




ROYAL DIAMOND

your insulation partner

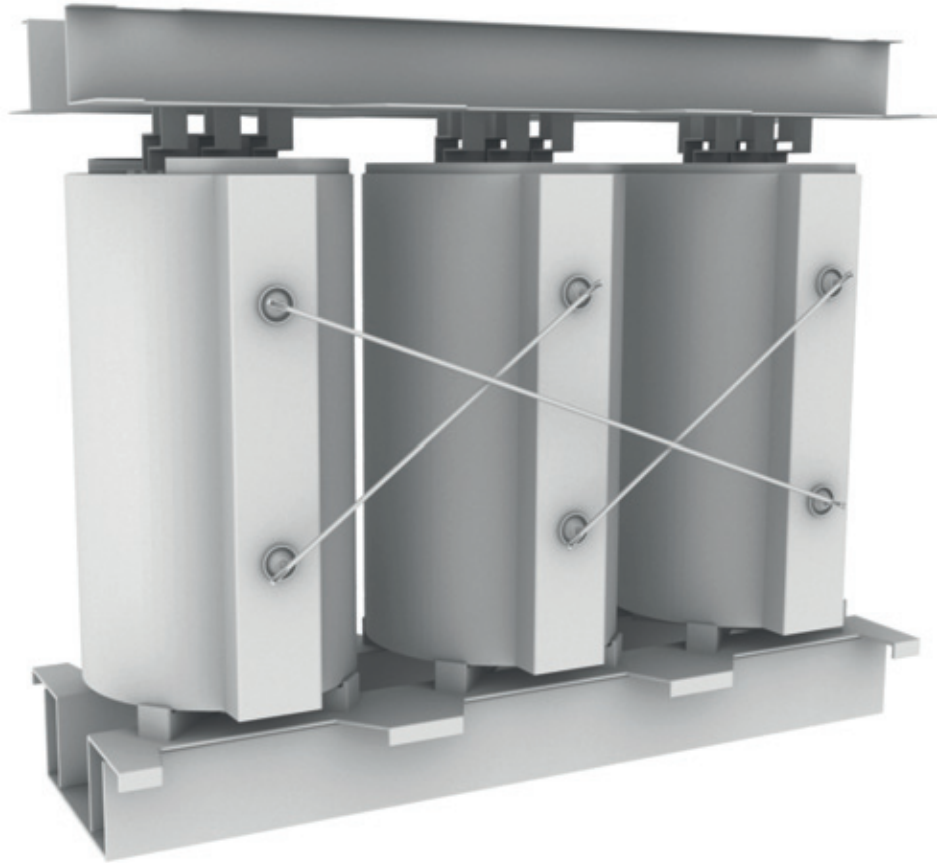

Transformador Seco Encapsulado

**Diseñamos, formulamos y personalizamos resinas, barnices y laminados flexibles
para el Transformador Seco Encapsulado**



Nuestra amplia experiencia alcanzada gracias al trabajo continuo con nuestros clientes (PARTNERS) en el sector del transformador, nos permite diseñar y construir sistemas completos aislantes de todo tipo de transformador para abastecer al sector eólico, aeroespacial, ferroviario, marino y uso doméstico.

Transformador Seco Encapsulado

A menudo los transformadores secos están sometidos a temperaturas extremas y ambientes adversos. Nuestras resinas, barnices y laminados flexibles ayudan a que estos queden perfectamente aislados térmica y dieléctricamente.

Según nuestra experiencia adquirida con los fabricantes de transformadores secos es importante que nuestros productos les proporcionen:

- Una gran aislamiento eléctrico
- Protección frente a ambientes adversos
- Protección a temperaturas extremas
- Diferentes clases térmicas

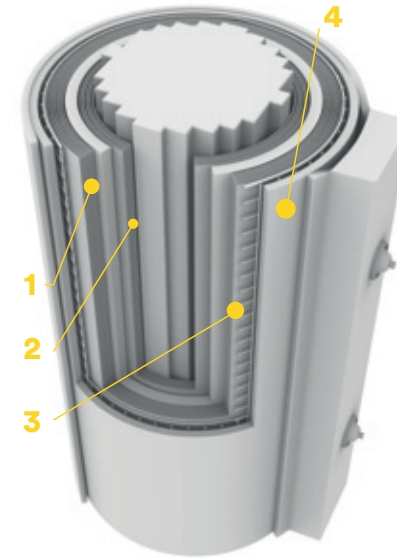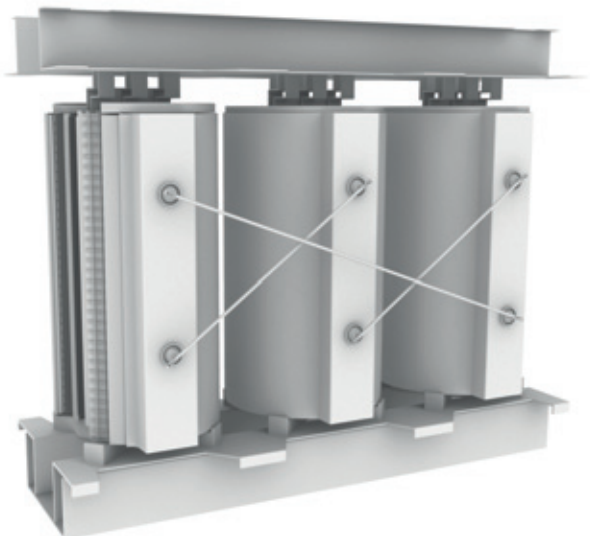

1. Poliéster
2. Laminados Flexibles y Laminados Prepregs
3. Malla de refuerzo
4. Resina de encapsulado

Diseñamos y fabricamos una amplia gama de productos para el aislamiento y protección en las diferentes fases de la construcción del transformador encapsulado seco:

1 - Bobina de alta tensión

Disponemos de los materiales necesarios para la construcción de este tipo de bobinas. La combinación de nuestros laminados flexibles y malla de refuerzo (Royagrid) personalizados según los espesores y geometrías necesarias del producto final, con el conductor de aluminio y un perfecto encapsulado con resina epoxi (Royapox), permite que esta parte de la bobina quede aislada eléctricamente.

2 - Bobina de baja tensión

Nuestros distintos tipos de laminados flexibles (Royaglass) y laminados prepregs (Royapreg y AFA prepreg), adaptados a espesores y clases térmicas requeridas por nuestros clientes, ofrecen un perfecto aislamiento, tanto térmico como dieléctrico.

	Producto	Naturaleza Química	Clase térmica	Tipo secado	
RESINAS	ENCAPSULADO Y RELLENO	ROYAPOX 502F (UL)	EPOXI	H (180°C)	
		ROYAPOX 502FC	EPOXI	H (180°C)	
LAMINADOS FLEXIBLES	NO IMPREGNADO	FILM POLIÉSTER	POLIÉSTER	B (130°C)	De 0,023 hasta 0,35 mm
		TERCOTT MTS (UL)	DMD	B/F (130/155°C)	De 0,11 hasta 0,45 mm
		TUFQUIN TFT (UL)	BASE TUFQUIN	H (180°C)	De 0,13 hasta 0,51 mm
		THERNOMID AFA (UL)	BASE ARAMIDA	H (180°C)	De 0,14 hasta 0,47 mm
		TUFQUIN TPiT (UL)	BASE TUFQUIN	N (200°C)	De 0,12 hasta 0,32 mm
		THERNOMID APiA (UL)	BASE ARAMIDA	N (200°C)	De 0,13 hasta 0,30 mm
	IMPREGNADO	THERNOMID 10.04VF	DM IMPREGNADO	F (155°C)	De 0,06 hasta 0,30 mm
		TRIPLEX F 20.08 (UL)	DMD IMPREGNADO	F (155°C)	De 0,13 hasta 0,45 mm
		ROYAPREG (UL)	DMD PREPREG	F (155°C)	De 0,11 hasta 0,33 mm
		AFA PREPREG (UL)	BASE ARAMIDA PREPREG	H (180°C)	De 0,14 hasta 0,24 mm
ROYAGLASS B-STAGE	FIBRA DE VIDRIO PREPREG	H (180°C)	0,25 mm		
MALLA REFUERZO	NO IMPREGNADO	ROYAGRID 6X6	EPOXI	H (180°C)	0,70 mm
		ROYAGRID 10X8	EPOXI	H (180°C)	1,50 mm
		ROYAGRID 25X15	EPOXI	H (180°C)	2,20 mm
		ROYAGRID 30X20	EPOXI	H (180°C)	2,20 mm



ROYAL DIAMOND
your insulation partner

4 valores que nos identifican:

Tradición

Más de 60 años dedicados al aislamiento eléctrico para diferentes sectores. Una combinación de valores, experiencia y conocimiento nos convierte en su mejor socio para sus necesidades de aislamiento eléctrico.

Personalización

Entendemos el aislamiento eléctrico como un sistema formado por barnices, resinas y laminado flexible pensados de forma individual para cada sector y para cada cliente.

Equipo humano

Nuestro equipo está formado por 50 personas que transmiten de forma natural los valores de nuestra empresa.

Calidad

La calidad en nuestra empresa y en nuestros productos es un requisito indispensable, por eso estamos certificados bajo norma ISO 9001:2015.

Nuestro objetivo es ser su mejor **partner** para crear grandes proyectos juntos.

Camí del Cementiri, 2 (Pol. Ind. Can Ribot) | 08319 Dosrius (Barcelona) España
T: +34 937 918 006 | e-mail: royaldiamond@royal-insulation.com

Pirineos, 515 Int. 47 (Parque Industrial Benito Juárez) | 76120 Querétaro (QRO.) México
T: +52 442 209 5172 | e-mail: mexico@royal-insulation.com

www.royal-insulation.com